
OBERHALB GESICHERT UNTEN STABIL DZWISCHEN SICHER

Eine Branche, die sich stets weiterentwickelt. Diejenigen, die in Transport und Logistik zuhause sind, wissen, dass ein stabiler, sicherer Zugang sehr wichtig ist. Das neue Produkt FlexiguardTM SafRigTM macht teure Überkopf-Systeme oder Gegengewichts-Systeme überflüssig.





Da als Kontergewicht kein Fahrzeug notwendig ist, kann das SafRig[™] enorm flexibel nahezu überall rund um das Fahrzeug platziert werden

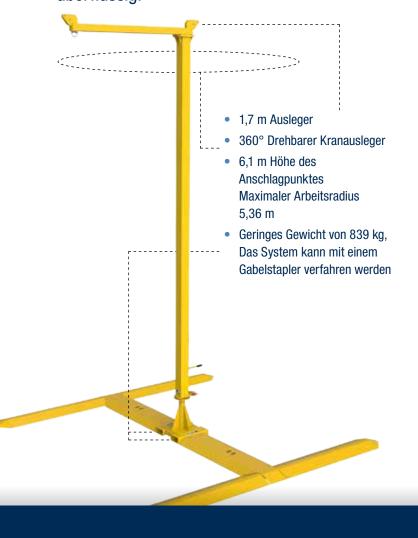

Der flache Bsisrahmen ermöglicht während der Arbeit das Einparken der Lastwagen nebeneinander



FLEXIGUARDTM SAFRIGTM

DAS SAFRIGTM SYSTEM MIT BASISRAHMEN 8560015

Das überfahrbare Produktdesign ermöglicht eine sehr nahe Positionierung des Auslegerarms bei den Fahrzeugen .

- Basisrahmen 4,56 m x 4,56 m
- Höhe des Anschlagpunktes 6,1 m
- **Ausleger vom Mast** 1,7 m
- Maximaler Arbeitsradius 5,36m
- **System-Standards** CE EN795:2012 KI. B
- Kapazität 1 Anwender / 140 kg





Der Mast is 90° schwenkbar.

SAFRIGTM SYSTEM MIT GEGENGEWICHTS-BASIS 8560016

Große Flexibilität bei der Abdeckung verschiedene Standorte



- **Gegengewichts-Basis** 1,37 m x 1,37 m Betonfüllung nicht enthalten
- Höhe des Anschlagpunktes 6,1 m
- **Ausleger** 1,7 m
- **Maximaler Arbeitsradius** 4.72 m
- **System-Standards** CE EN795:2012 KI. B
- Kapazität 1 Anwender / 140 kg



ZUBEHÖRTEILE

Saflok™ Karabiner

2000113

31mm

Bring- und Holleine für

Höhensicherungsgerät 7211857

7,6 m Bring- und Holleine für das Höhensicherungsgerät

6 mm Polypropylenseil mit Ring am Ende

Höhen-Regulierungs-Set 8530563







CAPITAL SAFETY, EMEA

t: +44 (0) 1527 548 000 f: +44 (0) 1527 591 000

57489 Drolshagen, GERMANY t: +49 (0) 2 76 18 33 82 29 f: +49 (0) 2 76 18 33 81 93







